



- Ефективен температурен диапазон: Охлаждане при: -15°C до +48°C ; Отопление при: -15°C* до +24°C; (-22°C* за мощност 24000BTU);



- Функция „+8°C“ – защитава жилището от замръзване като поддържа 8°C с минимални разходи;

- Нов дизайн на дистанционното управление с вградена подсветка;





Модел		CH-S09FTXQ-NG	CH-S12FTXQ-NG	CH-S18FTXQ-NG	CH-S24FTXLQ-NG
Мощност	kW Охлаждане	2.60 (0.44-3.00)	3.50 (0.60-3.60)	5.0 (0.65-5.20)	6.45 (2.00-8.20)
	kW Отопление	2.80 (0.60-3.20)	3.60 (0.60-3.80)	5.30 (0.70-5.28)	6.45 (2.00-8.50)
Консумация	kW Охлаждане	0.718 (0.12-1.30)	0.972 (0.12-1.40)	1.43 (0.15-1.86)	1.79 (0.40-3.00)
	kW Отопление	0.733 (0.12-1.40)	0.942 (0.12-1.50)	1.38 (0.16-1.68)	1.68 (0.45-3.10)

ВЪТРЕШНО ТЯЛО


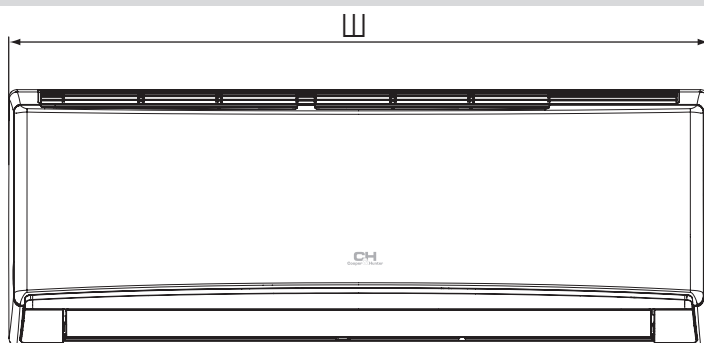


Модел	Ш (mm)	В (mm)	Д (mm)
CH-S09FTXQ-NG	790	275	200
CH-S12FTXQ-NG	790	275	200
CH-S18FTXQ-NG	970	300	225
CH-S24FTXLQ-NG	1078	325	246


CH-S09FTXQ-NG

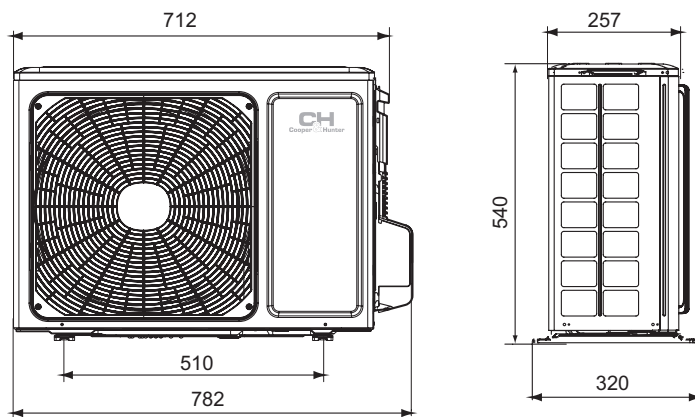

CH-S12FTXQ-NG
CH-S18FTXQ-NG

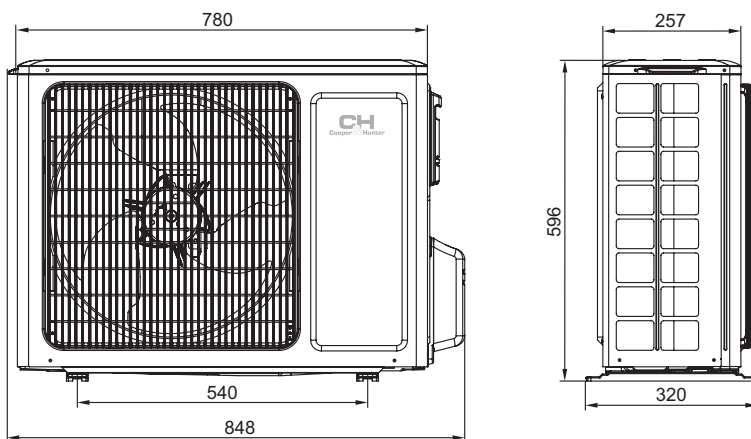

CH-S24FTXLQ-NG

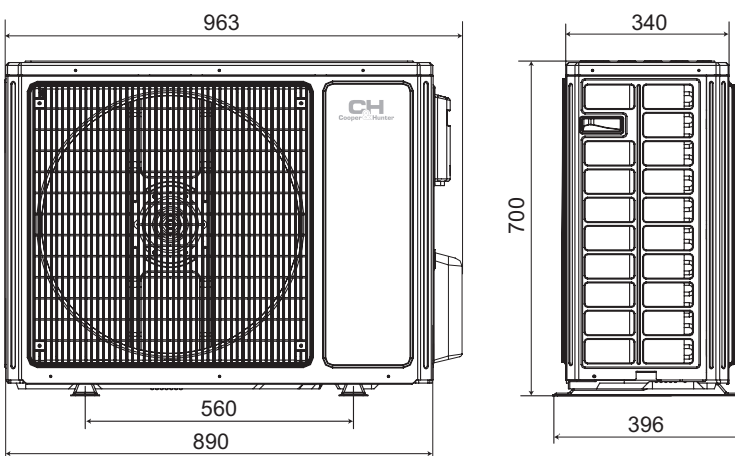

Модел			CH-S09FTXQ-NG	CH-S12FTXQ-NG	CH-S18FTXQ-NG	CH-S24FTXLQ-NG
Мощност	Охлаждане	kW	2.60 (0.44-3.00)	3.50 (0.60-3.60)	5.0 (0.65-5.20)	6.45 (2.00-8.20)
	Отопление	kW	2.80 (0.60-3.20)	3.60 (0.60-3.80)	5.30 (0.70-5.28)	6.45 (2.00-8.50)
Захранване			- 220-240V/50Hz/1Ph			
Консумация	Охлаждане	kW	0.72 (0.16-1.40)	0.97 (0.12-1.40)	1.39 (0.15-1.70)	1.79 (0.40-3.00)
	Отопление	kW	0.71 (0.20-1.50)	0.92 (0.12-1.50)	1.34 (0.16-1.6.0)	1.68 (0.45-3.10)
Коефициент на преобразуване	EER (охл.) / COP (отопл.)		3.62/3.93	3.60/3.93	3.50/3.95	3.60/3.84
SEER*/SCOP** (енергиен клас)			6.1 (A++)/4.0 (A+)	6.1 (A++)/4.0 (A+)	6.1 (A++)/4.0 (A+)	6.5 (A++)/4.0 (A+)
Въздушен дебит		m³/h	330/430/490/560	290/410/480/560	520/610/720/850	850/950/1050/1250
Ниво на звуково налягане	Вътрешно тяло(мин./ср./макс.)	dB (A)	23/26/30/36	24/28/32/37	28/33/39/45	30/34/39/44
	Външно тяло		49	51	54	58
Тип хладилен агент		oz	R 32			
Тегло	Вътрешно / Външно тяло	kg	9/29.5	9/31	13.5/34	16.5/52.5
Компресор тип			Ротационен			
Конденз		l/h	0.8	1.4	1.8	2.0
Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15/+48	-15/+48	-15/+48	-15/+48
	Отопление	°C	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-22/+24
Тегло на фреона		kg	0.6	0.59	0.77	1.70
Тръбни връзки течна фаза		mm/inch	6.38/1/4"	6.38/1/4"	6.38/1/4"	6.38/1/4"
Тръбни връзки газова фаза		mm/inch	9.53/3/8"	9.53/3/8"	9.53/3/8"	15.88/5/8"
Максимална денивелация		m	10	10	10	10
Максимален тръбен път		m	19	20	20	25
Разстояние между болтовете за пристягане на външното тяло		mm	510	540	540	560

* SEER – Сезонен коефициент на преобразуване в режим охлаждане. ** SCOP – Сезонен коефициент на преобразуване в режим отопление.