




MSZ-FT INVERTER *Ninja*

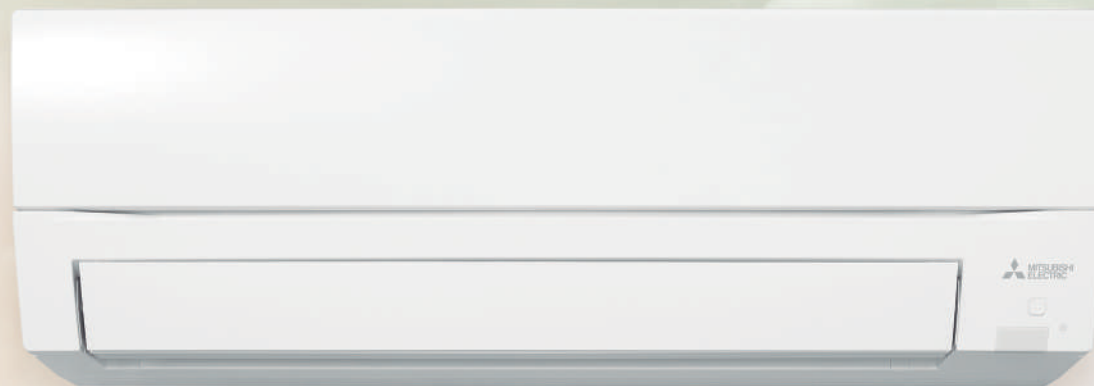

R32

 **MELCloud™**
с вграден Wi-Fi

FT VGHZ Series

За разлика от конвенционалните климатични системи, серията FT не губи отоплителна мощност, когато навън е много студено. Оригиналната технология осигурява отлични характеристики в режим отопление при екстремно ниски външни температури и впечатляващо добър гарантиран работен диапазон. И още нещо, малкото и стилно вътрешно тяло не Ви ограничава в избора на място за монтаж.

ZUBADAN
New Generation

Вграден Wi-Fi

Вграденият Wi-Fi адаптер Ви позволява да персонализирате отоплението и охлаждането спрямо нуждите Ви по всяко време, където и да сте, чрез компютър, таблет или смартфон, посредством приложението MELCloud на Mitsubishi Electric.

V Blocking Filter с антивирусен ефект

Задържа 99% от прилепналия вирус, както и бактерии, мухъл и алергени. Двуслойният филтър от нетъкан текстил и електростатичният филтър могат ефективно да улавят и премахват малки частици от въздуха във Вашата стая.

Hyper Heating

Мощният компресор и силно устойчивите на студ компоненти позволяват на термопомпата до 100% отоплителна мощност, дори при външна температура от -15°C. Гарантиран работен диапазон в режим на отопление и при външни температури до -25°C.

Режим Циркулация

След като достигне зададената температура в режим отопление, климатикът автоматично преминава към режим Циркулация, който смесва топлия въздух в помещението.

Акценти:

- Стилен дизайн
- Вътрешно тяло с малки размери
- С възможност за монтаж на труднодостъпни места
- Хладилен агент R32 (нисък потенциал за глобално затопляне)
- V Blocking Filter с антивирусен ефект
- Висока отоплителна мощност при много ниски външни температури
- Ниски шумови нива
- Висок SCOP (сезонен коефициент на трансформация)
- Вграден Wi-Fi адаптер и управление от разстояние с мобилното приложение MELCloud на Mitsubishi Electric
- Дистанционно управление с подсветка

// Технически характеристики

Вътрешно тяло			MSZ-FT25VGK		MSZ-FT35VGK		MSZ-FT50VGK						
Външно тяло			MUZ-FT25VGHZ		MUZ-FT35VGHZ		MUZ-FT50VGHZ						
Хладилен агент			R32 (*1)										
Захранване	Източник		Външно ел. захранване										
	Външно (V / Фаза / Hz)		230 / Еднофазно / 50										
Охлаждане	Проектна мощност		kW		2.5		3.5		5.0				
	Годишна консумация на електроенергия ^(*)		kWh/a		101		142		243				
	Сезонен коефициент на енергийна ефект. (SEER) ^(*)				8.6		8.6		7.2				
	Енергиен клас				A+++		A+++		A++				
	Мощност	Номинална	kW		2.5		3.5		5.0				
		Мин.-Макс.	kW		0.8 - 3.5		0.8 - 4.0		0.8 - 5.2				
	Консумирана мощност		Номинална		kW		0.580		0.910		1.630		
	Проектна мощност				kW		3.2 (-10°C)		4.0 (-10°C)		5.0 (-10°C)		
	(Средни стойности за сезона)	Изчислена мощност	при референтна изчислителна темп.	kW		3.2 (-10°C)		4.0 (-10°C)		5.0 (-10°C)			
			при бивалентна температура	kW		3.2 (-10°C)		4.0 (-10°C)		5.0 (-10°C)			
при минимална температура			kW		3.0 (-25°C)		3.4 (-25°C)		3.6 (-25°C)				
Мощност на допълнителен нагревател		kW		0.0 (-10°C)		0.0 (-10°C)		0.0 (-10°C)					
Годишна консумация на електроенергия ^(*)		kWh/a		973		1216		1625					
Сезонен коефициент на трансформация (SCOP) ^(*)				4.6		4.6		4.3					
Енергиен клас				A++		A++		A+					
Мощност	Номинална	kW		3.2		4.0		5.0					
	Мин.-Макс.	kW		0.9 - 6.2		0.9 - 6.6		0.9 - 7.8					
Консумирана мощност		Номинална		kW		0.760		1.020		1.300			
Работен ток (макс.)			A		10.0		11.6		13.9				
Вътрешно тяло	Консумация		Номинална		kW		0.039		0.047				
	Работен ток (Макс.)				A		0.4						
	Размери		В*Ш*Д		mm		280 - 838 - 229						
	Тегло				kg		10						
	Дебит на въздуха ^(*) (SLo-Lo-Mid-Hi-SH (Dry/Wet))	Охлаждане	m³/min		3.9 - 5.9 - 8.2 - 10.4 - 12.3		3.9 - 6.1 - 8.3 - 10.7 - 13.1		5.5 - 7.6 - 9.8 - 12.0 - 13.1				
		Отопление	m³/min		3.9 - 6.3 - 9.0 - 12.0 - 13.2		3.9 - 6.9 - 10.2 - 13.5 - 14.7		5.5 - 8.4 - 11.4 - 14.4 - 15.5				
	Шумово ниво (SPL) ^(*) (SLo-Lo-Mid-Hi-SH)	Охлаждане	dB(A)		19 - 27 - 36 - 41 - 46		19 - 27 - 36 - 42 - 47		28 - 34 - 40 - 45 - 48				
		Отопление	dB(A)		19 - 31 - 39 - 46 - 49		19 - 33 - 42 - 49 - 52		28 - 36 - 45 - 51 - 54				
	Шумово ниво (PWL)				dB(A)		60						
	Размери		В*Ш*Д		mm		550 - 800 - 285		714 - 800 - 285				
Външно тяло	Тегло				kg		34		40				
	Дебит на въздуха	Охлаждане	m³/min		30.4		40.2		40.2				
		Отопление	m³/min		30.4		40.2		40.2				
	Шумово ниво (SPL)	Охлаждане	dB(A)		46		49		51				
		Отопление	dB(A)		49		52		54				
	Шумово ниво (PWL)				dB(A)		60		64				
	Работен ток (Макс.)				A		9.6		11.2		13.5		
	Размер на прекъсвача				A		12		12		16		
	Външен тръбопровод	Диаметър		Течност / Газ		mm		6.35 / 9.52		6.35 / 9.52		6.35 / 9.52	
		Макс. дължина		Външно - вътрешно		m		20		30		30	
Макс. височина		Външно - вътрешно		m		12		15		15			
Гарантиран работен диапазон (Външна температура)			Охлаждане		°C		-10 ~ +46		-10 ~ +46		-10 ~ +46		
			Отопление		°C		-25 ~ +24		-25 ~ +24		-25 ~ +24		
Цена на комплект в лева с ДДС			лв.		2,499.00		3,049.00		3,999.00				

* Всички цени са с включено ДДС и не включват цена за монтаж.

0% ЛИХВА ТАКСИ ГПР

0% лихва за 5 вноски или 10 вноски

Важи за съответно обозначените стоки в брошурата на ClimaCom, за 5 или 10 месечен период на изплащане, със задължителна първоначална вноска на касата в търговския обект.

Пример: Вземете стока за 1000 лв. и платете 5 равни месечни вноски по 200 лв.

Първата вноска е платима на касата в търговския обект в момента на покупката. ГПР 0.00%, ГЛП 0.00%.



Телефон
0700 15 600



Сайт
www.ucfin.bg



Функции



Офиси на ClimaCom / Mitsubishi Electric

София 1517, бул. Владимир Вазов 52;
+359 2 943 11 34; sofia@climacom.com

Пловдив 4003, бул. Дунав 5,
Бизнес център "Royal City";
+359 32 66 01 57; plovdiv@climacom.com

Варна 9000, ул. Д-р Любен Попов 4;
+359 52 33 59 01; varna@climacom.com

Бургас 8000, ул. Одрин 38;
+359 886 597 597; burgas@climacom.com

Намерете вашия дилър на:
www.climacom.com

Оторизиран дилър



ClimaCom
OFFICIAL REPRESENTATIVE